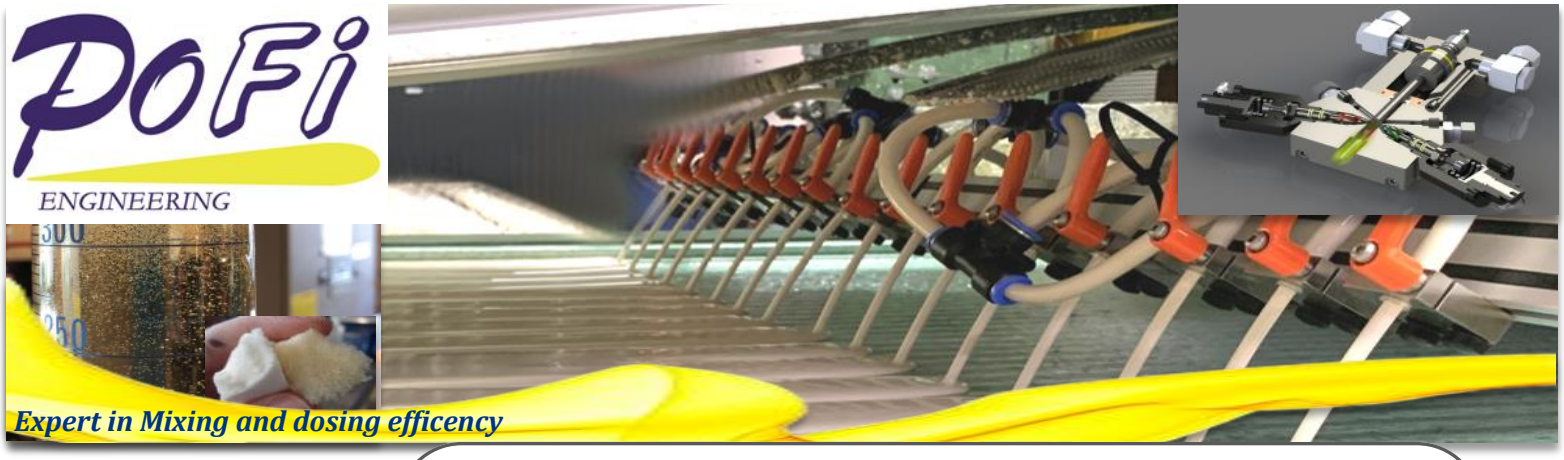

TÊTE DE DEPOSE FIXE

POUR LIGNESCONTINUES PAREMENTS SOUPLES

Conçu avec le dernier logiciel pour le calcul de débit, notre tête de dépose de mousse fixe est certainement le meilleur système à faible coût pour améliorer votre ligne de production.

La plupart des lignes de production de panneaux à parements souples ont un système de dépose de mousse avec 2 sorties par tête de mélange. La vitesse d'impact sur le revêtement inférieur est élevée et la sortie d'écoulement est très turbulente, une partie de l'agent gonflant tourne immédiatement en gaz et perd son effet pour l'expansion de la mousse. Cette vitesse du fluide crée également des bulles au point d'impact.

Avec ce nouveau brevet POFI-Engineering, nous réduisons cet effet et augmentons la qualité de la mousse par une dépose non turbulente. La vitesse d'impact est inférieure et l'angle donné au système de distribution permet une formation réduite de bulles. L'agencement uniforme des points de distribution permet une orientation optimale des cellules et ainsi d'obtenir de meilleures caractéristiques mécaniques du panneau.

Chaque sortie de tête de mélange est divisée en 4 flux égaux pour assurer une meilleure répartition sur la face infé-

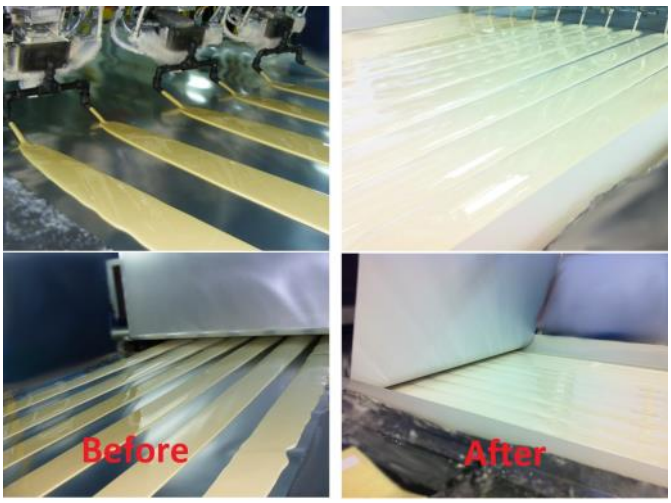

- **Les consommables sont disponibles auprès de tous les fournisseurs de connecteurs pneumatiques.**
- **Facile à installer et à utiliser.**
- **Adapté à toutes les lignes de production.**
- **Faible coût de production.**

USEFUL INFORMATION
Our offices are open Monday to Friday from 8am to 18pm. Outside these hours thank you for contacting us by e-mail, we will respond quickly.

POFI-ENGINEERING SA
Société anonyme au capital de 111 300 €

CONTACT
21 RUE DE LUXEMBOURG
L-5752 FRISANGE
Phone: +352 26 67 08 71
Fax : +352 27 68 73 93

LEGAL NFORMATION
R.C. Luxembourg B 118719
Autorisation N° 136879/2
VAT N° LU 22332726
Banque :ING
IBAN : LU02 0141 0443 4790 0000 / BIC CELLLULL